LEITENBERGER
Mess- und Regeltechnik GmbH
Bahnhofstraße 32/33
D-72138 Kirchentellinsfurt
Fon: +49 (0)7121/908-0
Fax: +49 (0)7121/908-200
E-Mail: mrt-info@leitenberger.de

MG6F / MG8F / MG1F
Kältemanometer

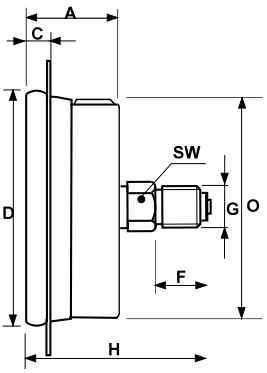

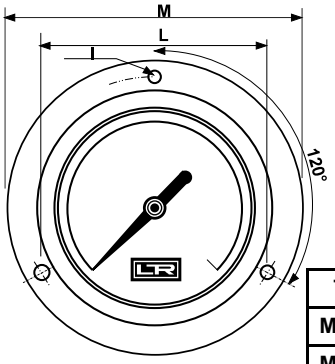

Type	NG	A	C	D	F	G	H	I	L	M	O	SW
MG6F	63	29	7,3	68,3	13 - 10	1/4 SAE or 1/8 NPT or 1/2 SAE	60	4,5	75	84,5	64	14
MG8F	80	29	7,5	86			60	5	96	110	82	14
MG1F	100	39	8	105	18		72	5	118	132	101	22

Hoch- und Niederdruck-Manometer gedämpft, trocken, Anschluß unten 2 Druckskalen bar + psi 4 Farbskalen für Kältemittel

Gehäuse:	Edelstahl AISI304
Deckscheibe:	Plexiglas
Frontring:	Edelstahl AISI304, poliert
Anschluss:	1/4 SAE oder 1/8 NPT, hinten, Ms OT58
Messglied:	C-Form,Phosphorbronze
Messwerk:	Messing OT59
Zifferblatt:	Grund weiß
Zeiger:	Aluminium, schwarz
Messbereich:	Hochdruck: -1/+38 bar / Niederdruck: -1/+18 bar
Genauigkeit:	KL 1,6
Umgebungs-T :	+15 / +65°C
Prozessmedium-T:	max. +65°C
Betriebsdruck:	max. 75% vom Skalenendwert
Überdrucksicherh.:	25% vom Skalenendwert
Überdruckentlastungsstopfen	aus EPDM
Schutzart:	IP65 nach DIN 60529 / IEC29
Optionen auf Anfrage:	- Alle gängigen Kältemittelskalen - Trockenausführung - weitere Gewindeanschlüsse

© 2014 / Leitenberger

ISO 9001:2008
Reg.no. 12 100 24343 TMS