


## 02.00

### Fernthermometer mit seitlichen Schnapprasten

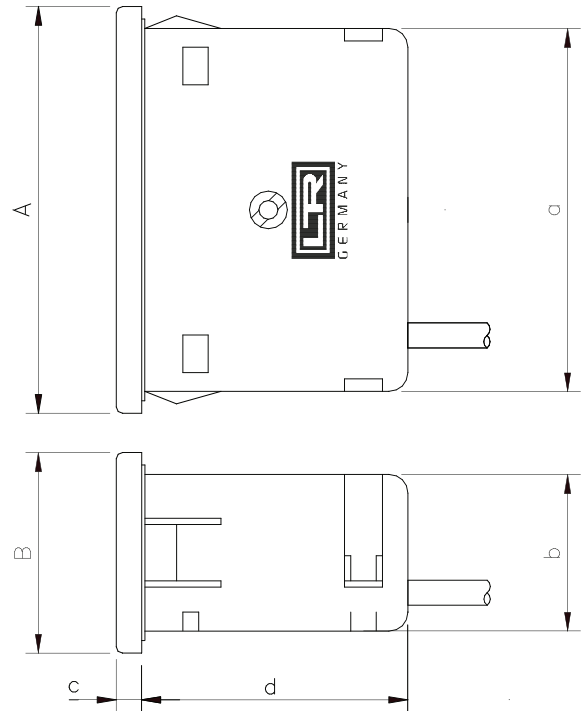

Type	a	b	c	d	A	B
1025x58	58	25	4	42	65	32

Gehäusematerial:  
 Befestigungsart:  
 Frontscheibe:  
 Messwerk:

Zifferblatt:  
 Skalenteilung:  
 Meßbereich:  
 Anzeigegenauigkeit:  
 Messleitungsaustritt:  
 Schutzart:

Optionen:

ABS schwarz oder weiß, beständig bis +80°C  
 Fronttafelbefestigung mit Schnapprasten  
 ABS, klar, beständig bis + 65°C  
 Bourdonfedermeßsystem einfach  
 ohne Temperaturkompensation mit Nachjustierung  
 Trommelskala, Grund weiß - Druck schwarz  
 1°, 2°, 5°, 10° abhängig von Meßbereich  
 von -80 ... +380°C nach Kundenwunsch  
 ± 3% bei 23°C Umgebungstemperatur  
 Hinten  
 IP 54 nach DIN EN 60529 / IEC 529

- Kundenlogo
- Farbskala
- Montageadapter 74 x 32 mm
- Klemmbügel
- Bimetallkompensation